
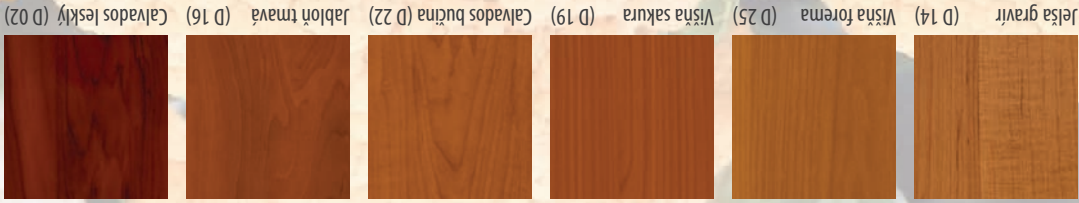


Fólie predných plôch dverok

Nevybrali ste si z ponúknuťých fólií?
Nevadí, máme v ponuke ešte ďalších
70 lesklých aj matných PVC fólií!

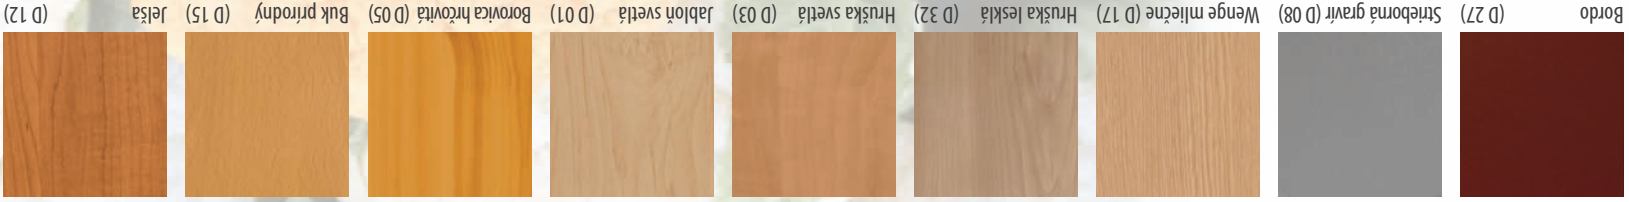

Technické údaje:

Popis technológiie: Na tvarovo upravenú MDF dosku (s použitím CNC obrábacieho centra) je nalisovaná PVC fólia pomocou vakuového lisu.

Nosný materiál: frézovaná MDF doska hrúbky 18 mm

Horná fólia: PVC fólia – matná alebo lesklá od popredných

európskych dodávateľov v rôznych dekoroch

Teplotná odolnosť fólie: 120 °C

Teplotná odolnosť lepidla: 70-80 °C (pri elektrospotrebičoch odporúčame použiť ochranné listy a dodržať minimálny odstup od dverok na 20mm)

Rozmerová tolerancia: ±0,5mm, tolerancia na priebeh

materiálu : ±4mm na 1 meter

Maximálne rozmery: 1100mm šírka, 2200mm dĺžka

Údržba a čistenie: bežné saponátové prípravky, ktoré neobsa-
hujú pevné prímiesy. Nikdy nepoužívať čistiace prostriedky alebo
riedidlá, ktoré reagujú s PVC.

Vyhody lisovaných dverok: nepraskajú, nezosychajú, majú
dlhú životnosť a farebnú stálosť, sú hygienicky nezávadné, ľahko
sa čistia

